




## Thermotransferband für Flat Head Drucker

Gute Druckqualität  
Hohe Vielseitigkeit  
Wettbewerbsfähigkeit


# 1712 STANDARD Harz

### Schwärze


Macbeth D19C (Optische Dichte durch Reflexion)



### 90° Barcode




### Druckschärfe



### Kompatibilität

|                     |                                     |     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Gestrichen          | <input type="checkbox"/>            | PP  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Glänzend gestrichen | <input checked="" type="checkbox"/> | PE  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                     | <input checked="" type="checkbox"/> | PET | <input checked="" type="checkbox"/> |


### Druckgeschwindigkeit

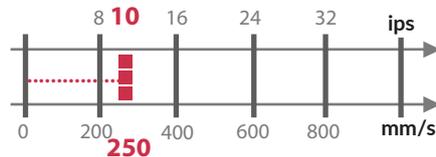

### Druckkopftemperatur




### Wischfestigkeit



### Temperaturbeständigkeit



### Lösemittelbeständigkeit



## FARBANDAUFBAU

Tinte: Harz  
Farbe: Schwarz  
Schmelzpunkt: 80°C  
Farbbanddicke: <9µm  
PET-Folie Dicke: 4,5µm

## ZERTIFIZIERUNGEN

REACH/SVHC 1907/2006/EC  
Für Lebensmittelkontakt zugelassen  
1935/2004/EC  
Schwermetalle 2011/65/EU  
California Proposition 65

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

nicht länger als 12 Monate  
empfohlen  
Temperatur: min 5°C, max 35°C  
Feuchtigkeitsgehalt:  
min 20%, max 80%